



HOSHIZAKI
COMPACT TABLETOP
DISHWASHER

コンパクトな厨房にジャストなサイズ。

ホシザキ小形食器洗浄機

JW-100A



HOSHIZAKI

食器洗い、こんな “困った…”ありませんか？

食器の個数が
限られているので
こまめに洗わないと…



食器洗浄機を使いたくても
置くスペースがない



大型の食器洗浄機を
導入する
予算がない



他の食器と分けて
グラスだけ
まとめて洗いたい



手洗いだけだと
衛生面が
ちょっと心配…



大がかりな工事が
できないので
食器洗浄機が導入できない



あなたの食器洗いの課題、
**コンパクトな食器洗浄機が
解決します！**

システムキッチンにも置ける

ホシザキ 小形食器洗浄機 誕生 JW-100A

NEW



たとえば、こんな使い方



ヘルスケア施設で



小規模施設での
食器洗浄に

毎日の食器洗いを1サイクル6分で完了。スタッフの負担を軽減します。



給茶機の
部品洗浄に

小形食器洗浄機なら、給茶機の部品をまとめて短時間でキレイに洗上げます。



バーや居酒屋で



グラス・ジョッキの
専用洗浄機に

小形食器洗浄機があれば、汚れの多い食器とデリケートなグラスを分けて洗浄できます。

スゴイ!

1

はやい

1 サイクル

6分

効率的に短時間で 洗浄可能

給湯器直結なので、すぐに洗浄
をスタートできます。また2つの
ラックを標準装備。洗浄中でも
次のラックを準備でき、効率的
な繰り返し洗いも可能です。



ホシザキ小形食器洗浄機

3つの スゴイ!

システムキッチンにも置けるサイズ

幅

奥行

高さ

400 × 530 × 500mm



6分×5ラックの
繰り返し洗いで

約**30分**で
こんなに
洗えます!



スゴイ!
2


しっかり洗う

上下ノズルでパワフル洗浄

4.8Lのお湯をポンプで循環させることにより、毎分約100Lの大流量で、上下ノズルから高温のお湯を直接食器に噴射し、パワフルに洗い上げます。

※上記特長のため、下記のようなデメリットがあるのでご了承ください。

- ・消費水量が多い
- ・音が大きい

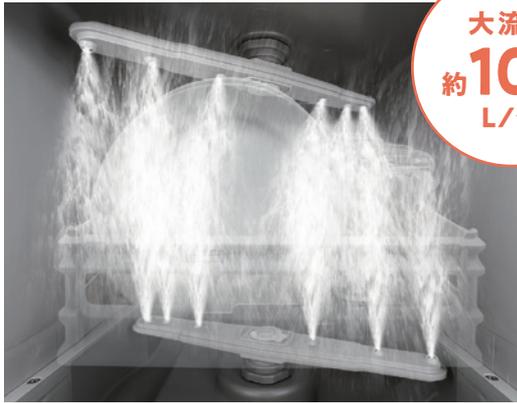

大流量
約**100**
L/分

スゴイ!
3

たくさん洗う

1時間で約200点の食器を洗浄

1つのラックにセットできる食器は約20点。給湯器直結で連続運転が可能なので、繰り返し洗いで大量の食器を処理できます。

洗浄例


- | | |
|---------|------------------------------|
| 1回目(6分) | フルーツ皿(8枚) / 小鉢A・B(各4個) |
| 2回目(5分) | グラス大(8個) / 中皿(8枚) / 小皿(4枚) |
| 3回目(5分) | 小皿(4枚) / グラス小(4個) / ガラス鉢(8個) |
| 4回目(5分) | 大皿(10枚) / グラス小(4個) |

合計食器点数 **66** 点

洗浄時間約 **20** 分

食器洗浄機と手洗いでのランニングコストの比較

(食器16点、小物4点を洗浄した場合)

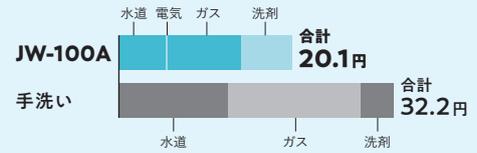

[試算条件]

(JW-100A)

食器洗い機用洗剤代:442円/600g

食器洗い機用洗剤使用量:8g

消費水量:15L

(共通)

水道代:366円/m³(上下水道料金)

電気代:31円/kWh

ガス代:109円/12.8kW

(手洗い)

手洗い用洗剤代:160円/315mL

手洗い用洗剤使用量:7.5mL

手洗い流量:6L/分

手洗い時間:20分で5分



余熱乾燥だから経済的

洗浄・すすぎを高温のお湯でおこなうため、食器の余熱で乾燥が可能に。乾燥用のヒーターを搭載しないため、使用電力はわずか130W※1(電球2個分)で済みます。電気代の節約につながるだけでなくブレーカーが落ちる心配もありません。

※余熱乾燥の際は、洗浄運転終了後、湿気を逃すために、扉を開いてラックを取り出すようにしてください。

1回あたりの電気代

約**0.3**円

使用電力

130W※1
(電球2個分)
※1 50Hzの場合

単相100V目安単価:31円/kWh(税込)

[引用元]公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会

「新電力目安単価」



工事不要で設置がカンタン

設置に必要なおもな設備は、分岐水栓と給湯器。電源は家庭用コンセントで対応できるので、新たにコンセント工事等も不要で、カンタンに設置できます。

もちろん、使いやすさにもこだわりました

用途に合わせて選べる3つのコース設定

コース	洗浄準備	洗浄運転		洗浄運転中の所要時間
		洗浄	すすぎ	
標準	60秒	1分45秒	2回	約6分
強力1		5分	2回	約9分
強力2		10分	3回	約16分

※最後のすすぎ湯は次の洗浄にも利用します。このため、連続洗浄時は洗浄時間が1分短縮し、使用水量も約5L減少します。

毎日のお手入れもカンタン

お手入れが必要な庫内部品は3点のみ、毎日のお手入れ作業の負担を軽減します。



見やすく使いやすい オペレーションパネル

シンプルで操作性と視認性にすぐれたオペレーションパネル。カウントダウン機能で洗浄終了までの時間が表示されます。



付属品



内寸…W322×D322×H99mm

〈セット例〉

最大皿寸法…230φ
最大まな板寸法…420×210×30mm
※食器の形状により最大寸法が異なります。
食器が上部ノズルに接触しないか確認してください。



オプション



ラックネット

小さいものや軽いものの落下や吹き飛びを防ぎます。

部品コード：259397M01
¥6,660 (税抜)

ラックトレイ

水が垂れないのでラックの移動に便利。

部品コード：285979P01
¥6,000 (税抜)

バスケットS

小さい食器や軽いものを中に入れて洗浄できます。

部品コード：P06712-01
¥5,000 (税抜)

専用洗剤



ライオンケミカル
「ピクス 食器洗い機用洗剤」

レキットベンケーザー・ジャパン
「フィニッシュパウダー」



注意事項

- ビルトインタイプとして使用しないでください。排気(蒸気)により、周囲が結露・腐食します。また、異臭や汚水が逆流します。
- 洗剤は指定のものを使用してください。指定以外の洗剤を使うと泡立ちが多くなり、故障の原因となります。

設置には分岐水栓が必要です

お客様の蛇口の形態はどのようなタイプですか？

別売の分岐水栓で、今お使いの水栓（自在水栓・混合水栓）に取り付けできます。

(分岐水栓は、必ず食器洗浄機に給湯されるように取り付けください。)
※分岐水栓のご購入、据付工事は、お買い上げ販売店にご相談ください。


蛇口の種類	取り付け前	分岐水栓の種類
壁出しタイプ	温水混合水栓 2バルブ混合水栓	1 壁出しタイプの湯水混合栓の配管(偏心管)で分岐するタイプ 26mm または 28mm HS-S268A7 希望小売価格 8,500円(税抜) ※HS-S268A7は口径26mm、28mmどちらにも対応可能です。
	シングルレバー	2 バルブ式のバルブ部で分岐するタイプ HS-E7 外ネジ用 希望小売価格 8,340円(税抜)
	単水栓	3 シングルレバーデッキタイプの本体で分岐するタイプ HSタイプ 希望小売価格 15,840円~(税抜) ※蛇口メーカー、型式により価格が異なります。
デッキタイプ	温水混合水栓 2バルブ混合水栓	4 蛇口パイプの根元で分岐するタイプ W26-20 HS-F4 希望小売価格 7,670円(税抜)
	シングルレバー	
	単水栓	

食器洗浄機へ接続できる給湯設備の種類

JW-100Aは給湯器よりお湯の供給が必要です。給湯器との接続は必ず10号以上の先止式給湯器で60~70℃で給湯できる給湯器に接続してください。

- 1 先止式ガス給湯器**
 - 屋内瞬間形
 - 屋内貯湯形
 - 屋外瞬間形
 - 屋外貯湯形
- 2 電気温水器**
 - 深夜電力用温水器
- 3 石油給湯器**
 - 給湯専用石油瞬間ボイラ
 - 強制追焚付石油給湯器

※本機は1サイクル15Lのお湯を使用します。機械上、水と混合して湯温を下げる機能はありません。
※ご使用条件により湯温が急速に下がる場合があります。

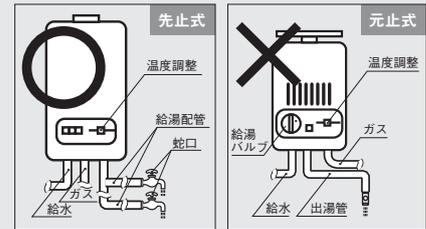

品番・水栓メーカー名が不明の場合

support@naniwa-ss.co.jpまで水栓の写真をメールでお送りください。メールには「ホシザキ食器洗浄機購入予定」と記入してください。

※support@naniwa-ss.co.jpからの返信メールを受信可能な設定にしてください。

※早急な対応をさせていただくために、水栓メーカー名も記入、写真は下の3カット程度ご用意ください。



株式会社ナニワ製作所 サポートセンター

TEL 06-6974-7033 受付時間9:00~17:00 (土、日、祝日及び休業日を除く)


(株)ナニワ製作所は分岐水栓の製造メーカーです。分岐水栓取付サービス等は一切おこなっておりません。

JW-100A



標準価格(税抜) オープン価格

電源	単相100V 50Hz/60Hz 容量0.22kVA(2.2A)
消費電力	130/170W(力率97/99%)
加熱装置	なし
サイクル時間(初回洗浄/連続洗浄)	標準:約6分/5分 強力1:約9分/8分 強力2:約16分/15分
消費水量(初回洗浄/連続洗浄)	標準:約15/10L 強力1:約15/10L 強力2:約20/15L
洗浄方式	上下回転/ズル噴射式
すすぎ方式	上下回転/ズル噴射式
必要給湯温度	約50~70℃以上
製品質量	約22kg
外形寸法	幅400×奥行530×高さ500(~515)mm

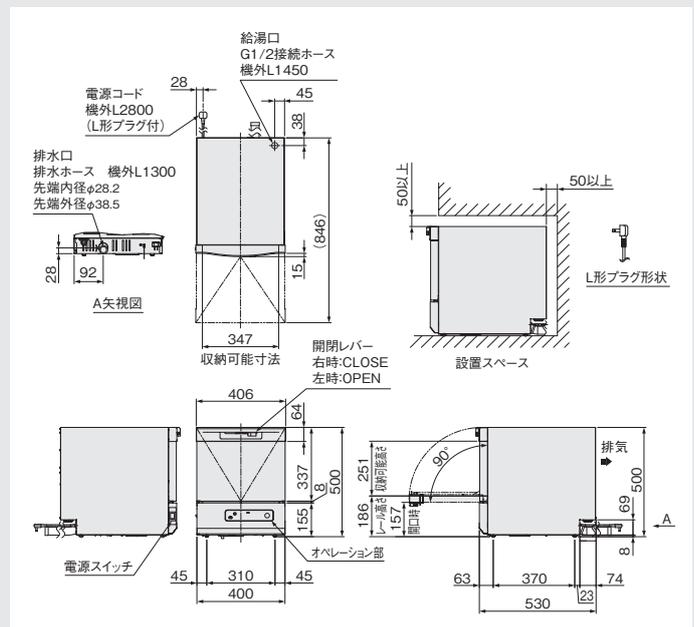

ホシザキ製品をお選びいただく際の目安として、 またご購入後正しくお使いいただくために必ずお読みください。

安全に関するご注意

- ご購入に際しましては、各種機カATALOG掲載の使用条件、設置条件を満たしているか必ずご確認ください。
- このカATALOGに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところでご使用ください。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- このカATALOGに掲載の製品は日本国内仕様です。

食品衛生法に基づく 食品等事業者の法的責務

食品衛生法により、食品等事業者は自らの責任において食品の安全性を確保するよう求められています。製品の安定した性能維持のために毎日の点検・清掃をおこない、衛生的にお使いください。

ご購入前の製品選び

カタログ

掲載製品についての「安全上、設置上、使用上のご注意」「保証書、保守契約についてのご案内」等、ご購入前に知っておくべき内容が記載されています。必ずお読みのうえ、適切な製品選びに、お役立てください。

ご購入後のご使用前

取扱説明書

ご購入製品についての「安全上、使用上のご注意」「禁止、注意、警告事項」「正しいお手入れの方法」「定期交換部品のご案内」等、お客様にご使用いただくうえで必要な内容が記載されています。必ずよくお読みください。

安心してご使用いただくために

保守契約

常に安定した性能を維持し、お客様に安心してご使用いただくため、年間契約により機械の定期点検をおこなう制度です。

製品のご使用上支障がない場合でも、保証期間経過後も機器を安全にご使用いただくため、最寄りの販売会社に点検をご依頼ください。

保守契約 ご加入の おすすめ



当社の定める点検・整備を実施することで、製品の安定した性能維持と器具の安全性の維持につながります。継続的な保守契約へのご加入をおすすめいたします。

スピーディーな修理

万一、契約機種が故障した場合は、迅速かつ的確な修理ができますので、安全性が高くなります。

契約期間中の修理は無料

万一、契約機種が故障した場合は、機械部の修理費用が、大きくかかる場合でも、契約期間中は無料になります。

計画性のある設備投資

年間契約のため、年間の予算が計上できます。よって計画性をもって設備投資ができます。また、修理の都度代金の支払いの手間は省けます。

年2回の安全チェック

年間会費として料金をおさめていただきますと、年2回の点検調整をおこないます。安定的な性能維持のためのチェックをいたしますので、安心してご使用できます。

※故障内容によっては、有料となるものがあります。また料金・期間等は最寄りの販売会社にお問い合わせください。

保証



- 設置後1年間は、保証修理します。
- 圧縮機・冷却器については3年間保証修理します。(ただし2年目より取替費は除きます)
- このカATALOGに記載された製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後9年です。
- ご購入の際は必要事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。
- ご購入された製品の製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているかお確かめください。

消耗品・ 定期交換部品

製品を使用することで消耗していく「消耗品」と、一定期間使用することで交換が必要な「定期交換部品」が取扱説明書に記載されています。これらの部品は有料です。

ハートフル 点検



製品を安定した状態で長くお使いいただくために、
お手入れをおこなしましょう！

お手入れの詳しい内容は取扱説明書に記載されています。必ずご覧いただき、その方法に従ってお手入れをおこなってください。

便利なリース 制度のおすすめ



月々わずかな料金で最新機種が使えるリース制度と、分割払いで計画的なお支払いのできるクレジット制度がございます。いずれの制度も、お気軽に係員にご相談ください。

ホシザキ株式会社の工場はすべて ISO9001、ISO14001の登録工場です。

ISO9001

ホシザキ株式会社 全工場
登録番号 JET-0205
登録年月日 1999年8月9日

ISO14001

ホシザキ株式会社 全工場
登録番号 E01-204
登録年月日 2001年7月25日

- 本体標準価格の表示がない商品の販売価格は最寄りの販売会社にお問い合わせください。
- 製品写真の中で陳列している商品は価格に含まれておりません。
- このカATALOG掲載商品でも品切れになる場合があります。お選びになる際には、最寄りの販売会社にお問い合わせください。
- このカATALOGに掲載の仕様は品質向上のため、予告なく変更することがあります。ご購入の前に必ず最新仕様、図面を最寄りの販売会社に請求してください。
- 商品の色は印刷により実物とは若干異なる場合があります。
- このカATALOGの内容についてのお問い合わせは、最寄りの販売会社もしくは当社におたずねください。
- このカATALOGに掲載の全ての内容は、印刷物、インターネット等あらゆる状況において、無断複製をかくお断りいたします。
- 車両、船舶など揺れ動く場所での使用については保証できません。



ホシザキグループは、事業を通じて環境保全や社会課題解決に向けた取組みを積極的におこなっております。

活動内容はこちら



ホシザキ株式会社

本社 / 〒470-1194 愛知県豊明市栄町南館3-16 ☎(0562)97-2111

ホームページもご覧いただけます。

www.hoshizaki.co.jp



- お求めは信用ある当店で



このカATALOGは環境にやさしい
植物油インキを使用して印刷しています。

カタログ注文略号

EL410-23A0

このカATALOGの記載内容は2023年8月現在のものです。 2308A-030